




Wechselanleitung für **megaicon** roll-up Systeme

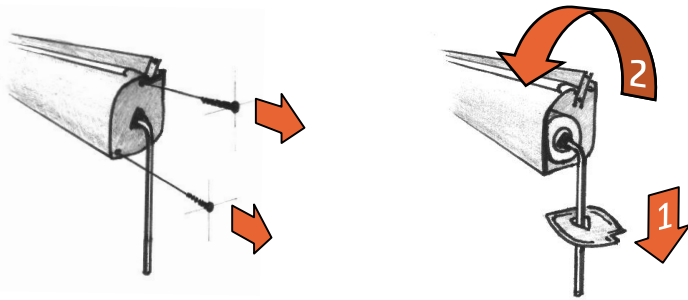


- ⇒ 1. Feder mit Inbusschlüssel (6 mm) festhalten und Schrauben herausdrehen. **Inbusschlüssel nicht loslassen!!!**
- ⇒ Dann den Seitendeckel entfernen und die Feder durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn **langsam entspannen**.

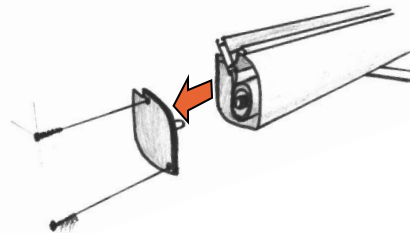


- ⇒ 2. Schrauben auch auf der anderen Seite herausdrehen und Seitendeckel entfernen.

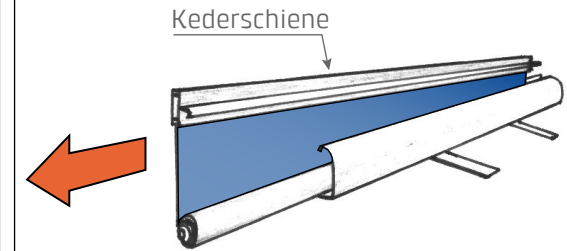


- ⇒ 3. Bild mit Kederschiene aus dem roll-up Gehäuse herausziehen.

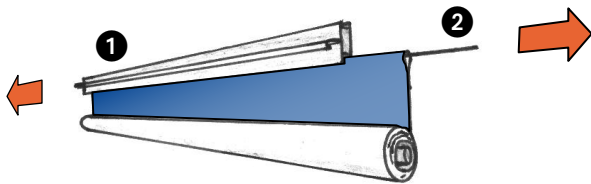


- ⇒ 4. Zuerst die Kederschiene ① vom alten Bild herunterziehen und anschließend den Keder ② aus dem Bild herausnehmen.

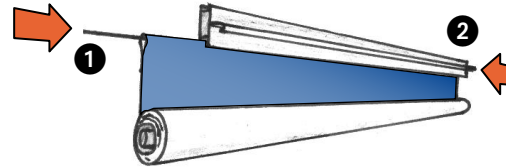


- ⇒ 5. Den Keder ins neue Bild stecken und dann die Kederschiene darüber schieben.

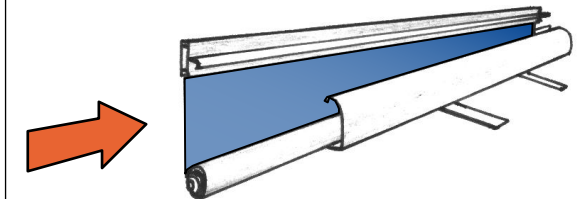

- ⇒ 6. Das neue Bild mit der Kederschiene in das roll-up Gehäuse schieben.

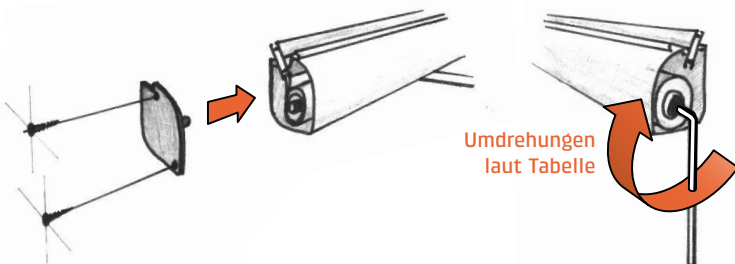

- ⇒ 7. Zuerst den Seitendeckel (mit Stift) aufstecken und anschrauben.
- ⇒ 8. Dann die Feder auf der anderen Seite mit Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn aufziehen → Umdrehungen laut Tabelle rechts. ▶ **Festhalten!**

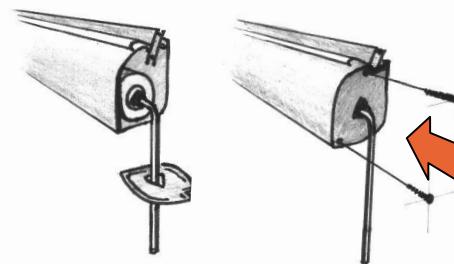

- ⇒ 9. Danach den Seitendeckel (mit Loch) einfädeln und anschrauben. Achtung: Inbusschlüssel festhalten bis der Deckel angeschraubt ist!!!

▶ Feder im Uhrzeigersinn ⤴ mit 6 mm Inbusschlüssel spannen:

- ▷ 80er ca. 14 Umdrehungen
- ▷ 100er ca. 16 Umdrehungen
- ▷ 120er ca. 17 Umdrehungen
- ▷ 150er ca. 19 Umdrehungen
- ▷ 200er ca. 20 Umdrehungen
- ▷ 250er ca. 22 Umdrehungen